



**CLEAN  
ENERGY**




## این قسمت: انرژی آب

# در این قسمت.....



- 01** انواع انرژی موجود در آب‌ها  
به نظرتون چه اشکالی از انرژی در آب نهفته است؟؟؟؟؟
- 02** انواع نیروگاه‌های آبی.....  
می‌دونید چند نوع نیروگاه آب داریم؟؟؟؟؟.
- 03** انواع روش‌های تولید انرژی آبی  
با چه سیستم‌هایی از آب انرژی می‌گیریم؟؟؟.

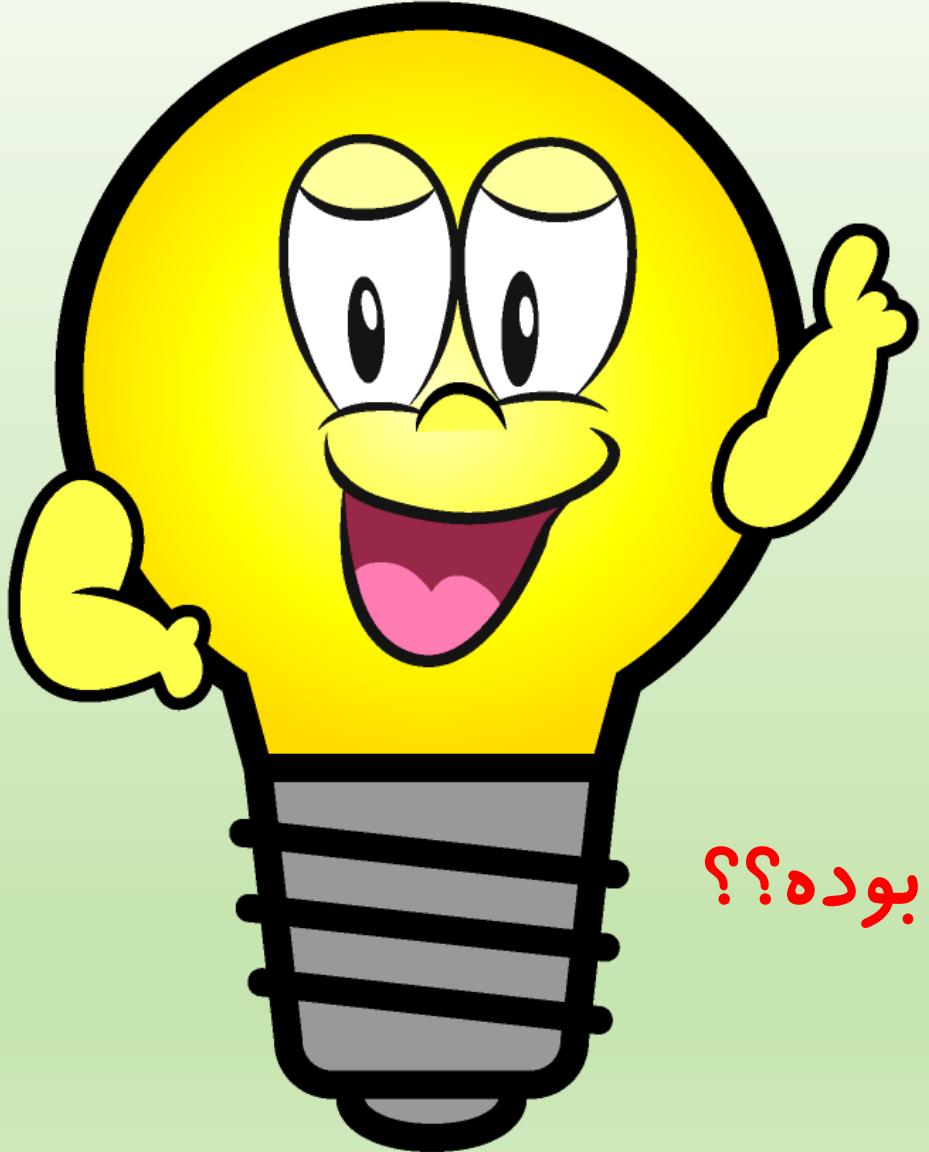

اولین شکل نیروگاه آبی  
آسیاب آبی بوده.....

آفرین! میدونی جزو کدوم دسته از نیروگاهها بوده؟؟





نه.....

پس ببریم باهم انواع نیروگاه‌هו بررسی کنیم.....

گام اول : چه انرژی‌هایی درون آب‌ها وجود داره؟؟؟


# دسته بندی انرژی های آبی

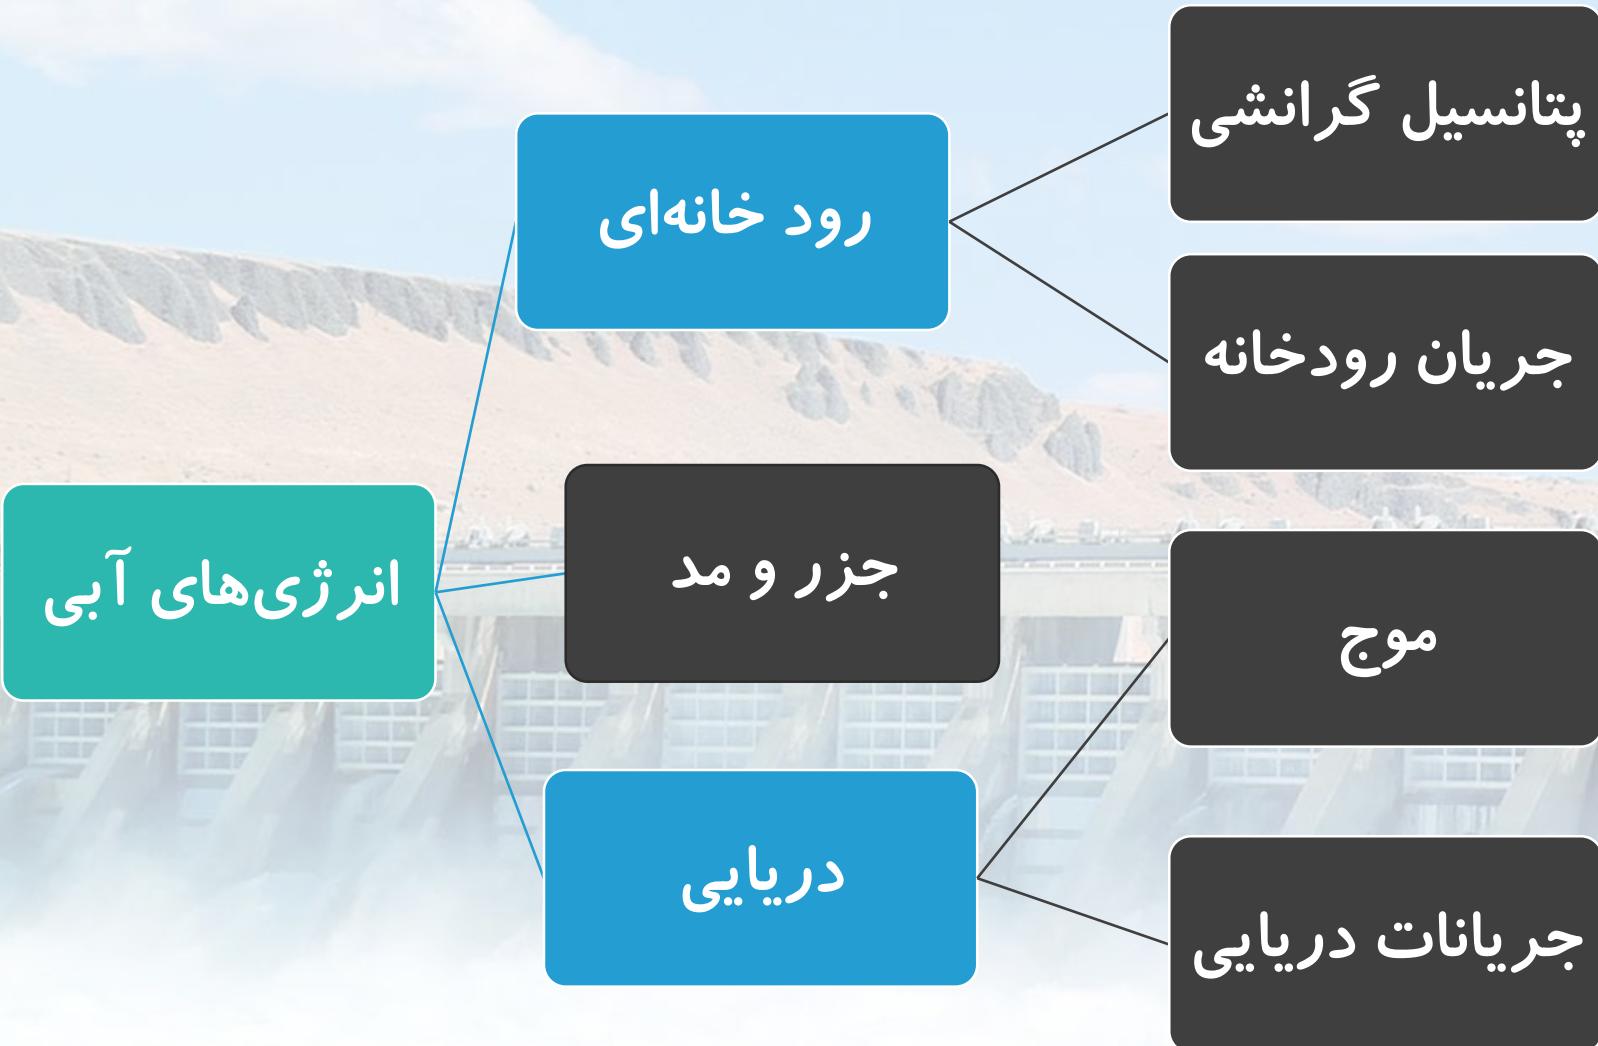

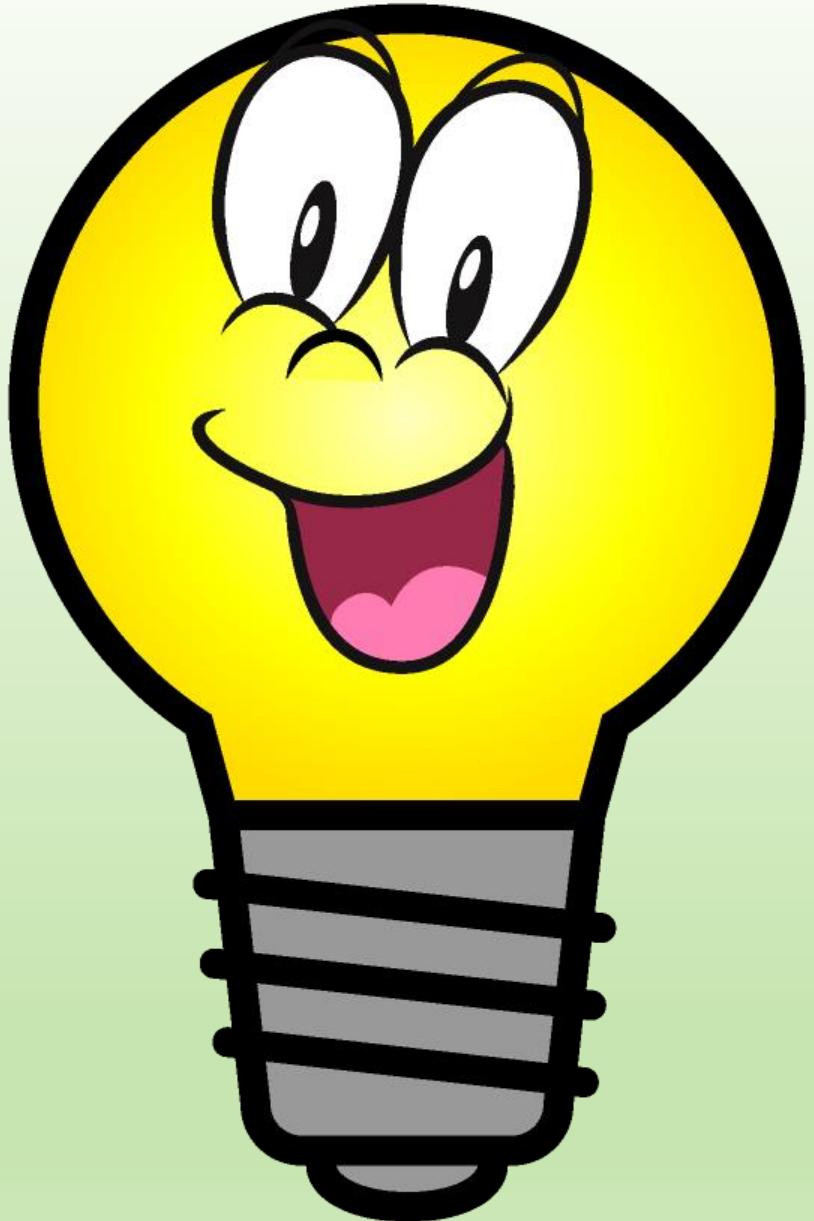

چه جالبیب !!!!!  
فکر می کردم یه مدل بیشتر نباشه....  
چطوری از آن برق میگیرن؟؟؟

# انواع نیروگاه رودخانه‌ای

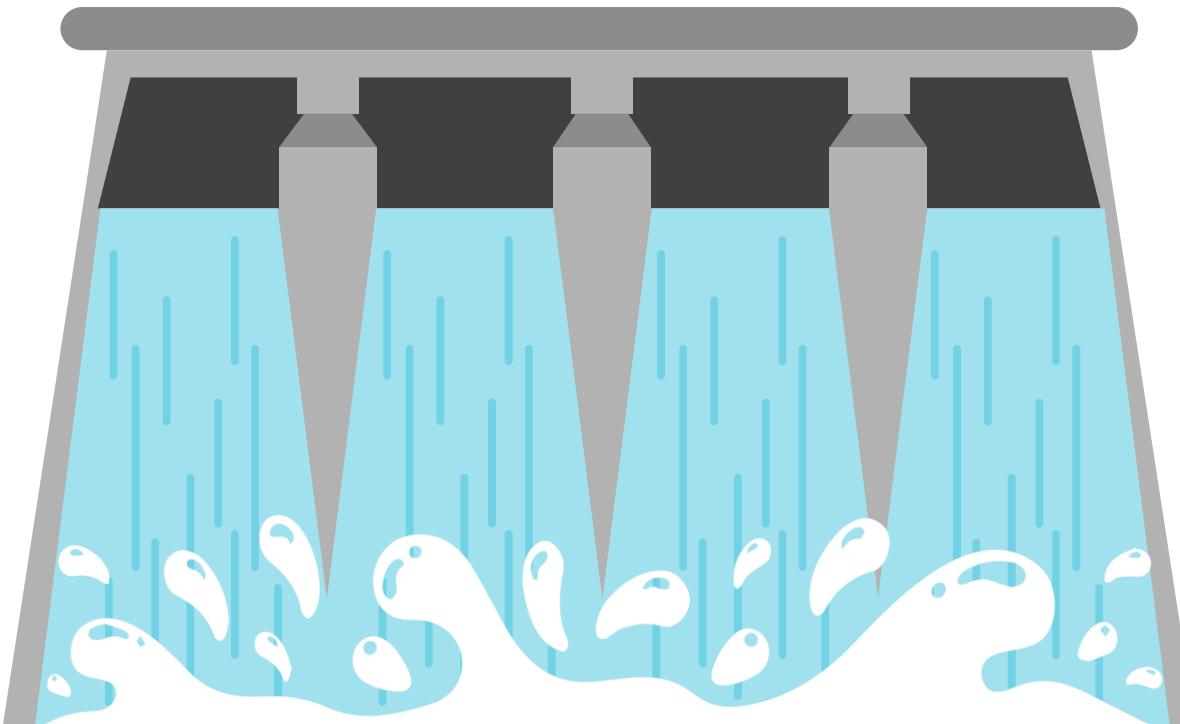

نیروگاه برق آبی را می‌توان از دو  
دید کارکرد و ابعاد دسته‌بندی کرد.

## کارکرد:

- |                  |           |   |
|------------------|-----------|---|
| ابعاد            | جزر و مدي | 1. نیروگاه سنتی (سد معمولی)<br>2. ذخیره تلمبه‌ای<br>3. جريان رودخانه‌اي           |
| 1. نیروگاهي بزرگ | 4         | .1 نیروگاهي متوسط<br>.2 نیروگاهي کوچک<br>.3 نیروگاههای مینی<br>.4 نیروگاههای پیکو |


نیروگاههای سنتی نیز خود دارای دسته‌بندی‌های زیاد از نظر شکل توربین و عملکرد  
می‌باشند که می‌توانند درباره آن تحقیق کنید.






اینا چی هستند؟؟؟؟  
چجوری کار میکنند؟؟؟

# ۱. سدهای سنتی

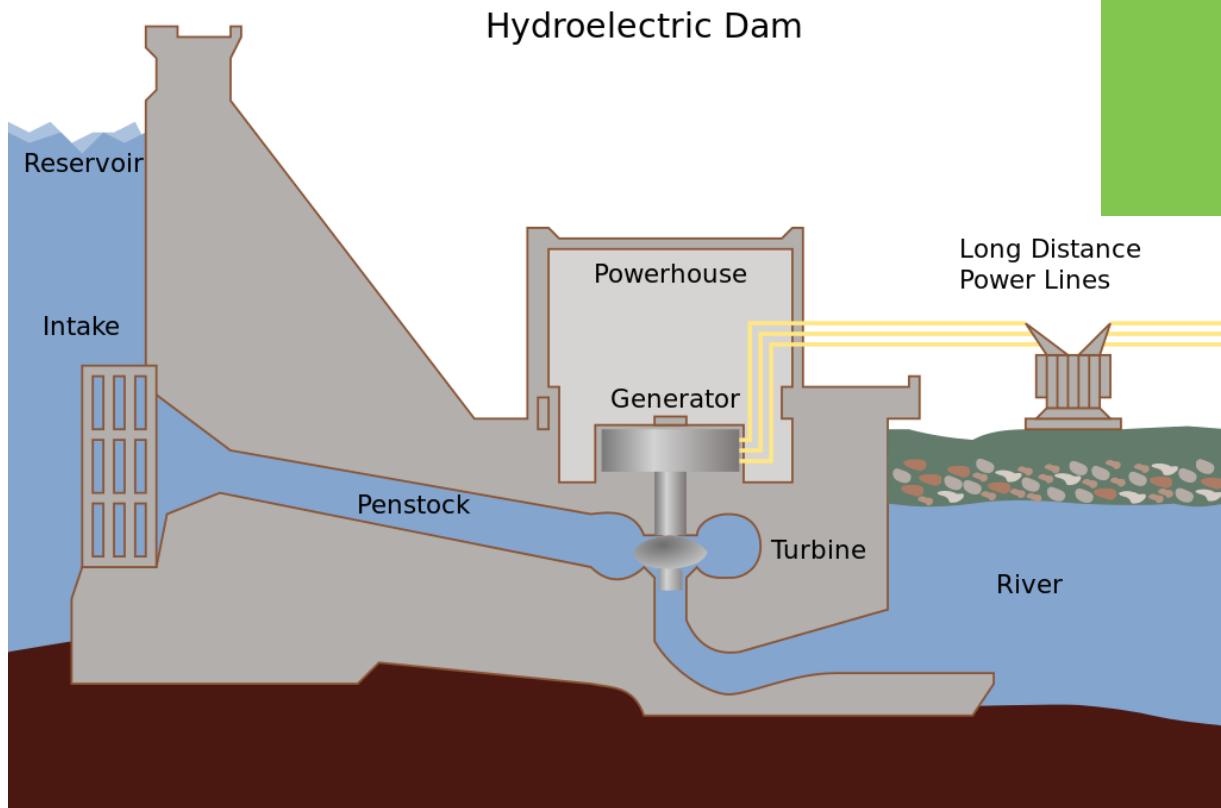

سنتی (سدها)  
عمده برق آبی از انرژی پتانسیل آب سد شده که توربین آبی و ژنراتور  
برق را به حرکت درمی آورد، تولید می شود. توان استخراج شده از آب  
به حجم و اختلاف ارتفاع منبع و دبی آب بستگی دارد. این اختلاف  
ارتفاع را هد می نامند. یک لوله بزرگ Penstock آب را از دریاچه  
پشت سد به توربین می رساند.

# ۲. نیروگاه تلمبه ذخیره‌ای

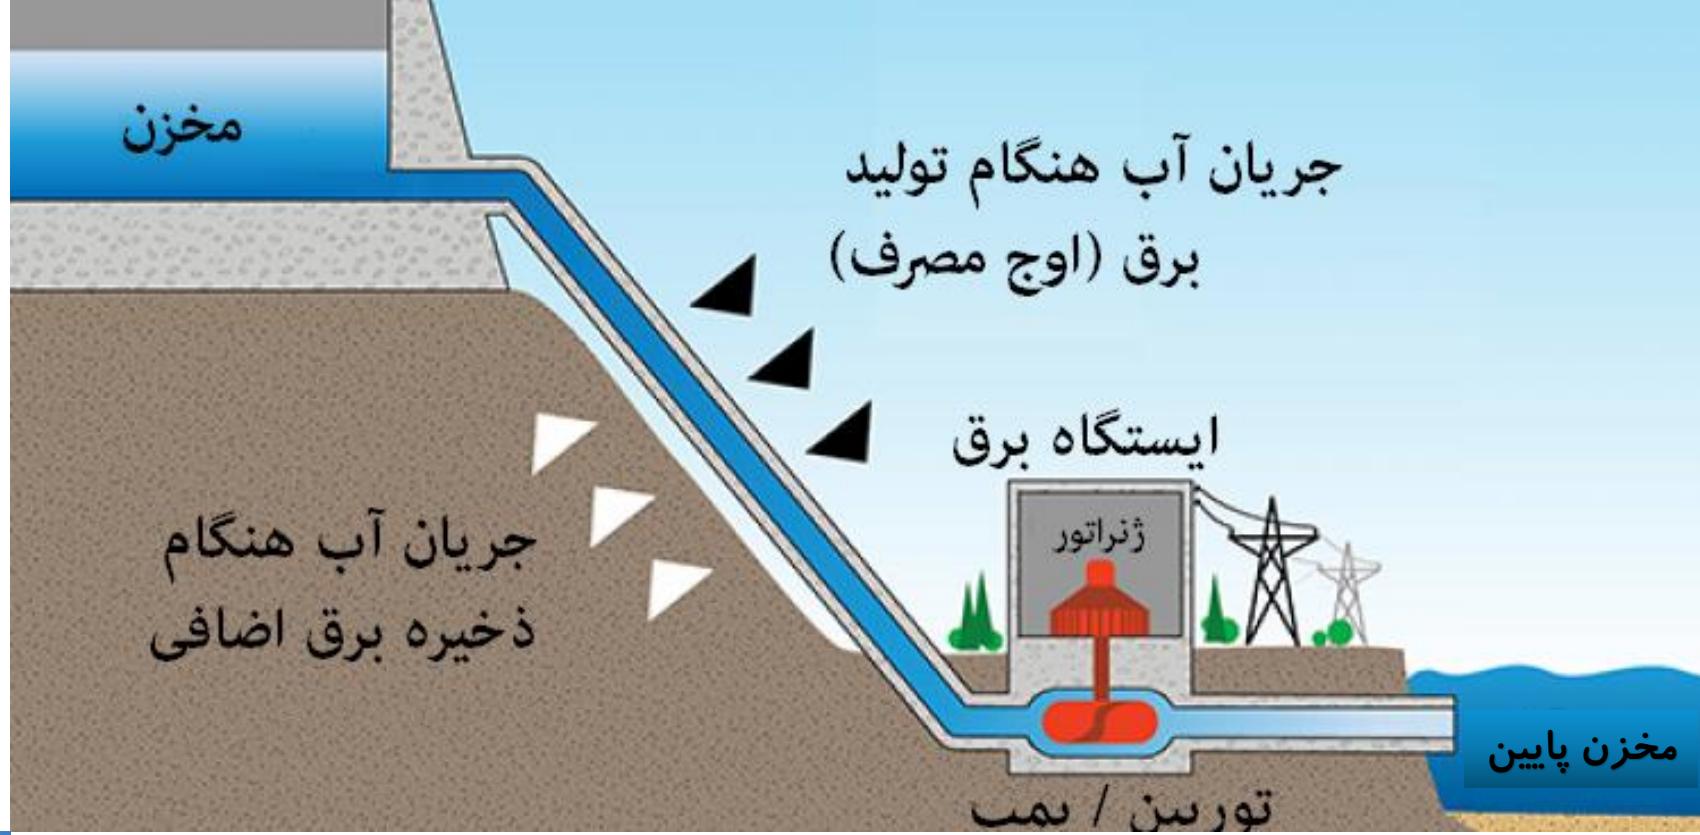


این روش با انتقال آب بین آبداشتگاه‌هایی که در ارتفاعات مختلف ساخته شده‌اند، برق مورد نیاز در زمان‌های پیک مصرف را تأمین می‌کند. در موقع تقاضای کم برق، از ظرفیت تولید مازاد برای پمپاژ آب به مخزن بالاتر استفاده می‌شود. هنگامی که تقاضا بیشتر می‌شود، آب از درون یک توربین به مخزن پایین‌تر آزاد می‌شود. در حال حاضر نیروگاه‌های ذخیره-تلمبه‌ای مهمترین وسیله تجاری برای ذخیره انرژی شبکه در مقیاس بزرگ بوده و ضریب ظرفیت روزانه سیستم تولید را بهبود می‌بخشد. ذخیره تلمبه‌ای منبع انرژی نیست و به عنوان یک عدد منفی در لیست‌ها ظاهر می‌شود]

### ۳. نیروگاه جریان رودخانه‌ای


نیروگاه‌های برق آبی جریان رودخانه‌ای، نیروگاه‌هایی با مخزن پشت سد کوچک یا فاقد مخزن هستند، به طوری که در هر لحظه فقط آبی که از بالادست می‌آید برای تولید در دسترس است و جریان آب مازاد باید بدون استفاده بگذرد. در انتخاب محل مناسب احداث این نیروگاه‌ها، وجود جریان پیوسته‌ای از آب از اهمیت فراوانی برخوردار است. در ایالات متحده آمریکا، به‌طور بالقوه امکان تولید ۶۰۰۰۰۰ مگاوات برق آبی جریان رودخانه‌ای وجود دارد. (این رقم برابر  $13.7\%$  از کل برق مصرفی این کشور در سال ۲۰۱۱ است)



## ۴. نیروگاه جزر و مدی

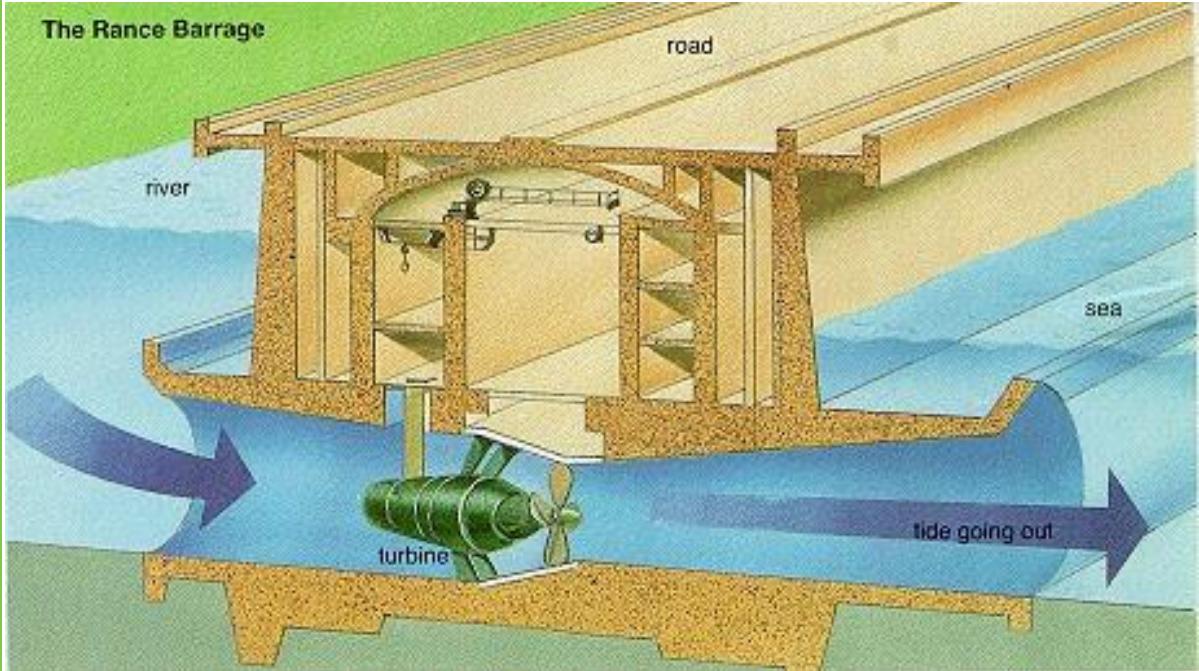

در نیروگاههای جزر و مدی برای تولید برق از بالا رفتن و پایین آمدن روزانه آب اقیانوس به دلیل پدیده جزر و مد استفاده می‌شود. این نیروگاهها کاملاً قابل پیش‌بینی هستند، و اگر شرایط اجازه ساخت مخازن را بدهد، می‌تواند برای تولید نیرو در دوره‌های تقاضای بالا نیز قابل توزیع باشد. در طرح‌های غیرمتداول‌تر از انرژی جنبشی آب یا منابع بدون آسیب مانند چرخ‌های آب استفاده می‌شود. نیروگاه جزر و مدی در تعداد نسبتاً کمی از مکان‌ها در سراسر جهان قابل اجرا است. در بریتانیا، هشت سایت قابل توسعه وجود دارد که امکان تولید ۲۰٪ برق مصرفی در سال ۲۰۱۲ را دارند.

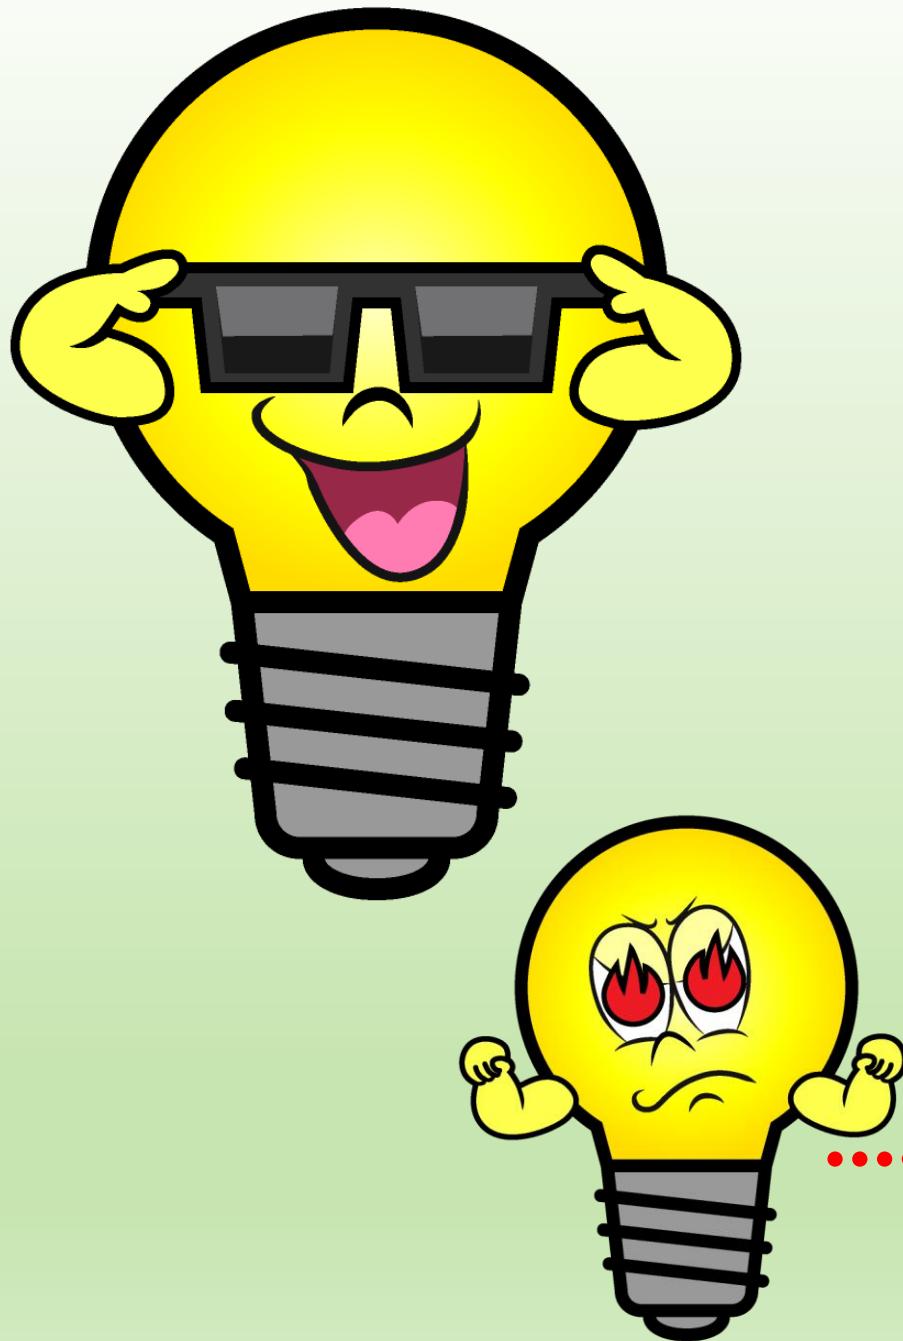

همه اینارو ساختن که ما لامپ  
هارو روشن نگه دارن!!!!!!

البته تو یکیرو نه، مدل تو

از رده خارج شده، زیادی پر مصرفه.....



سایز نیروگاه رو ببر چه اساسی  
دسته بندی می کنند؟؟؟



# نیرو گاه های آبی بزرگ


نیرو گاه های برق آبی بزرگ معمولاً بزرگترین تأسیسات تولید برق در جهان هستند، به طوریکه برخی از تأسیسات برق آبی قادر به تولید بیش از دو برابر ظرفیت نصب شده بزرگترین نیرو گاه های هسته ای فعلی هستند.

اگرچه هیچ تعریف رسمی برای محدوده ظرفیت نیرو گاه های برق آبی بزرگ وجود ندارد، اما تأسیسات بیش از چند صدمگاوات به طور کلی تأسیسات برق آبی بزرگ محسوب می شوند.

بزرگ ترین نیرو گاه آبی دنیا در کشور چین ساخته شده و ظرفیتی معادل  $22500$  گوا苍 (  $22500$  مگاوات) بزرگ ترین نیرو گاه برق آبی ایران سد کارون ۴ با ظرفیت  $1000$  مگاوات میباشد.

# نیروگاه های متوسط و کوچک

نیروگاه های بزرگ تر از ۳۰۰ مگاوات تا ۳۰ مگاوات را جزو دسته متوسط دسته بندی می کنیم.

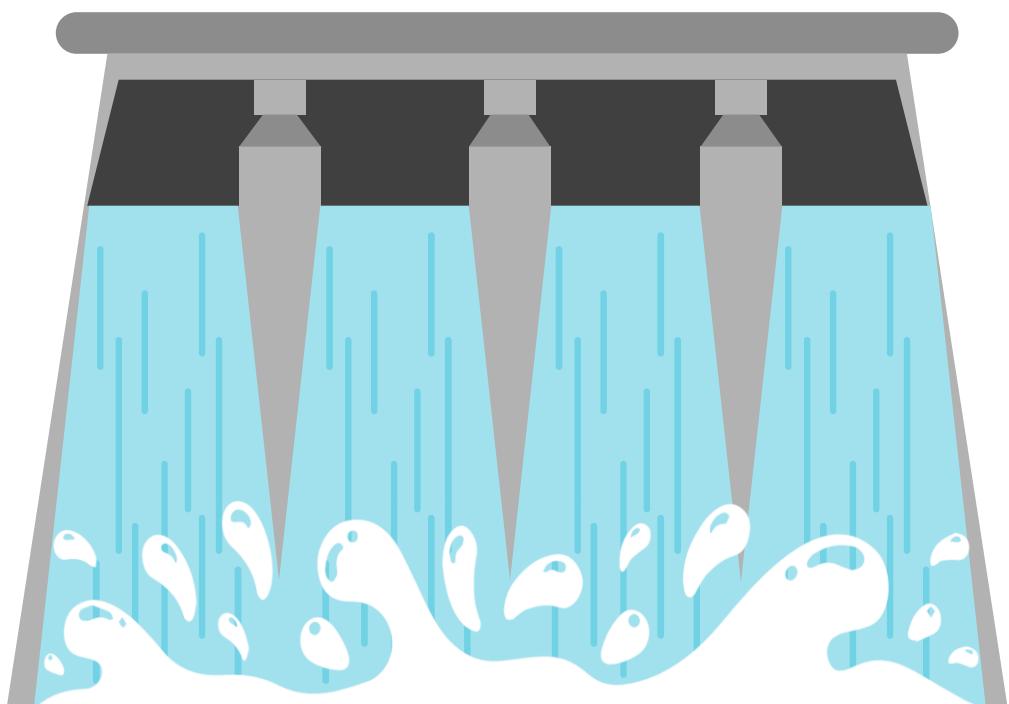

نیروگاه های برق آبی کوچک، نیروگاه هایی هستند که به یک شهر کوچک یا کارخانه صنعتی خدمات می دهند. تعریف نیروگاه برق آبی کوچک متغیر است اما ظرفیت تولید حداقل ۱۰۰ مگاوات را می توان به عنوان حد بالای آنچه از آن به عنوان نیروگاه برق آبی کوچک یاد می شود، پذیرفت. این حد ممکن است در کانادا و ایالات متحده به ۲۵ تا ۳۰۰ مگاوات نیز کشیده شود. تولید برق آبی در مقیاس کوچک از سال ۲۰۰۵ تا ۲۰۰۸ با ۲۹٪ رشد، ظرفیت کل برق آبی کوچک را به ۸۵ گیگاوات رسانده است. بیش از ۷۰٪ این مقدار در چین (۶۵ گیگاوات) بوده و پس از آن ژاپن (۳۵ گیگاوات)، ایالات متحده (۳ گیگاوات) و هند (۲ گیگاوات) قرار دارند.

نیروگاه های آبی کوچک را می توان به عنوان منبع انرژی های تجدید پذیر کم هزینه به شبکه های توزیع برق معمولی متصل کرد. از سوی دیگر، پروژه های کوچک آبی ممکن است در مناطق جداگانه ای ساخته شوند که ارائه خدمات از شبکه، غیر اقتصادی باشد یا در مناطقی که شبکه ملی توزیع برق وجود نداشته باشد. از آنجا که پروژه های کوچک آبی معمولاً دارای حداقل مخازن و کارهای عمرانی هستند، در مقایسه با نیروگاه های آبی بزرگ دارای تأثیرات زیست محیطی نسبتاً کمی نیز هستند. این کاهش تأثیرات زیست محیطی به شدت به تعادل بین جریان آب و تولید برق بستگی دارد.



# نیروگاههای برق آبی میکرو




نیروگاه برق آبی میکرو یا نیروگاه میکرو هیدرو اصطلاحی است که به طور معمول برای تأسیسات برق آبی با ظرفیت تولید تا حدود ۱۰۰ کیلووات برق استفاده می‌شود. این تأسیسات می‌تواند برق یک خانه مستقل یا جامعه کوچک را تأمین کند و حتی گاهی اوقات به شبکه‌های برق متصل هستند. تعداد زیادی از این تأسیسات کوچک به ویژه در کشورهای در حال توسعه، در سرتاسر جهان وجود دارد، زیرا می‌توانند بدون خرید سوخت، منبعی برای تأمین برق باشند.<sup>[۱۲]</sup> سیستم‌های میکرو هیدرو مکمل سیستم‌های انرژی خورشیدی فتوولتائیک هستند زیرا در بسیاری از مناطق، در زمستان که انرژی خورشیدی حداقل است، جریان رودخانه در بیشترین مقدار خود قرار دارد.

# نیرو گاه برق آبی پیکو



نیرو گاه برق آبی پیکو یا نیرو گاه پیکوهیدرو اصطلاحی است که برای تولید برق آبی زیر ۵ کیلووات استفاده می شود. چنین تأسیساتی در جوامع کوچک و دورافتاده که فقط به مقدار کمی برق نیاز دارند مفید است. به عنوان مثال، برای تأمین انرژی یک یا دو لامپ فلورسنت و تلویزیون یا رادیو برای چند خانه. توربین های کوچکتر از ۳۰۰-۲۰۰ وات نیز می توانند خانه ای مستقل را در یک کشور در حال توسعه و تنها با ریزش آب از ارتفاع ۱ متر تأمین کنند. چیدمان نیرو گاه پیکوهیدرو به طور معمول از نوع جریان رودخانه ای است، به این معنی که از سد استفاده نمی شود، بلکه لوله ها مقداری از جریان را منحرف کرده، از یک سرازیری عبور داده و پس از عبور از توربین دوباره به رودخانه باز گردانده می شود.

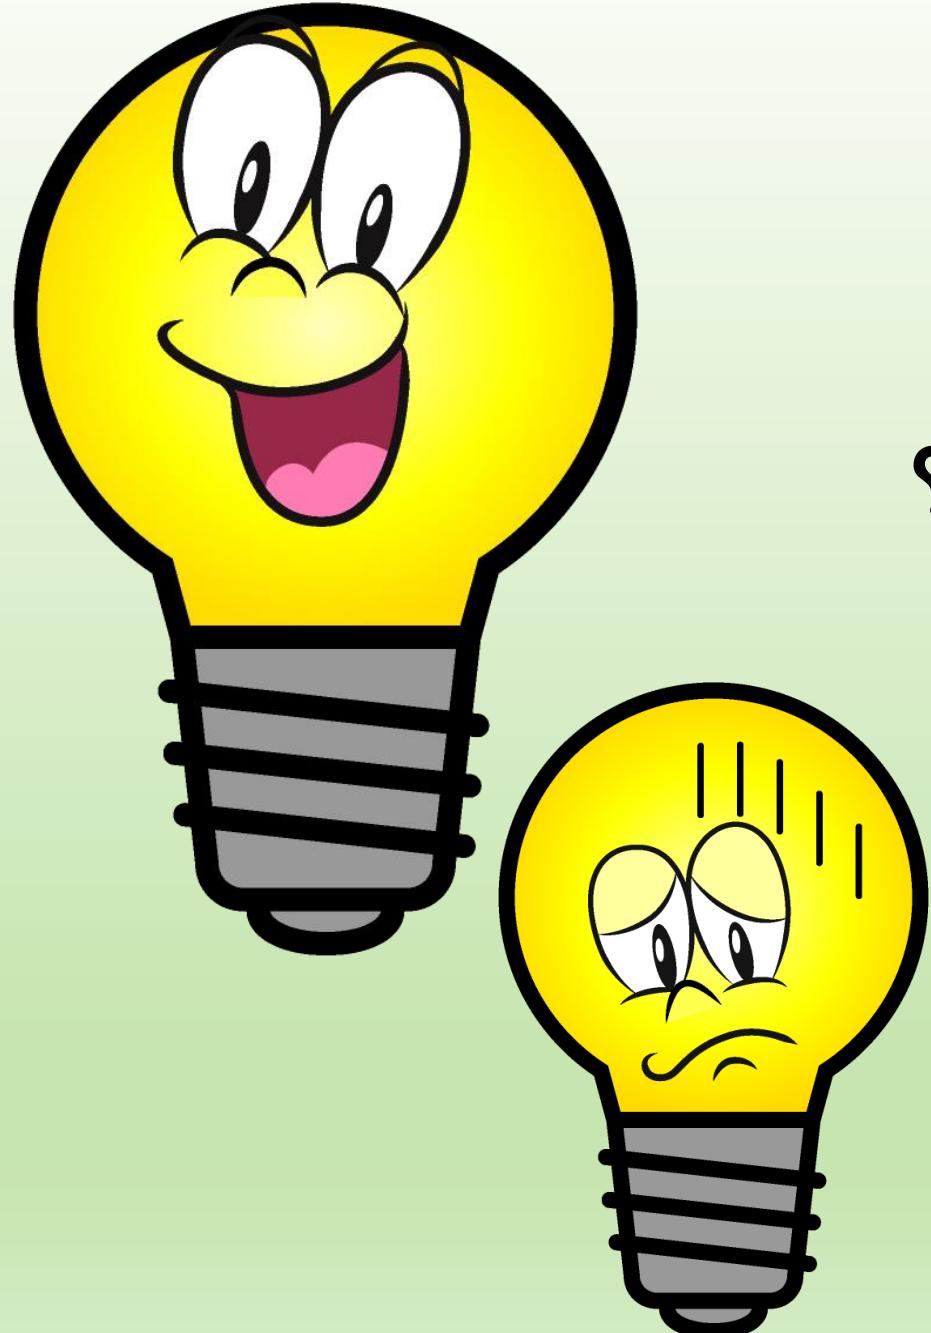

چه باحال بودن !!!!!!!  
خوب انرژی های دریابی چی ؟؟؟؟

اون باشه جلسه بعد.....



نميشه الان  
بگين؟؟



# Thank You